

## KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.4001

**Tanımı** Toplama taşı ile Hidrolik kireç harcı kullanılarak döşeme ve yürüyüş yol yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	306,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	1410,25	0,00	0,00
2022-3	655,90	0,00	0,00
2022-1	553,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	966,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

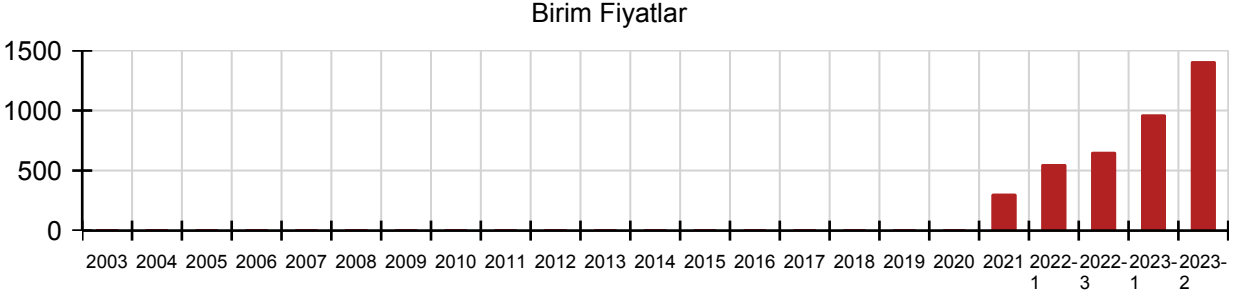

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teŖkilatı direktiflerine gre arazide 20-25 cm kalınlıkta taŖların toplanarak temizlenmesi, imalata hazır hale getirilmesi, tokmaklanarak veya kompaktrle sıkıŖtırılmıŖ zemin ¼zerine 5 cm hidrolik kire har uygulanması, har ¼zerine taŖların itina ile yerleŖtirilerek d¼zg¼n bir y¼zey elde edilmesi, taŖ aralarının gene hidrolik esaslı har ile doldurularak derzlendirilmesi ve sonucunda d¼z veya kavisli dŖeme veya y¼r¼y¼Ŗ yolu yapılması iin her t¼rl¼ iŖilik, malzeme, iŖyerindeki yatay-d¼Ŗey taŖıma, y¼klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

L¼: Yerine yapılan dŖeme veya y¼r¼y¼Ŗ yolu y¼zey alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıŖtır.

## KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,070000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		Taşların seç.top.temizlenmesi ve ayrılması, taşınması, yükleme boşaltması ve istif		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.