

KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.4001

Tanımı Toplama taşı ile Hidrolik kireç harcı kullanılarak döşeme ve yürüyüş yol yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	655,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	306,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	553,93	0,00	0,00
2023-1	966,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	1410,25	0,00	0,00

KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

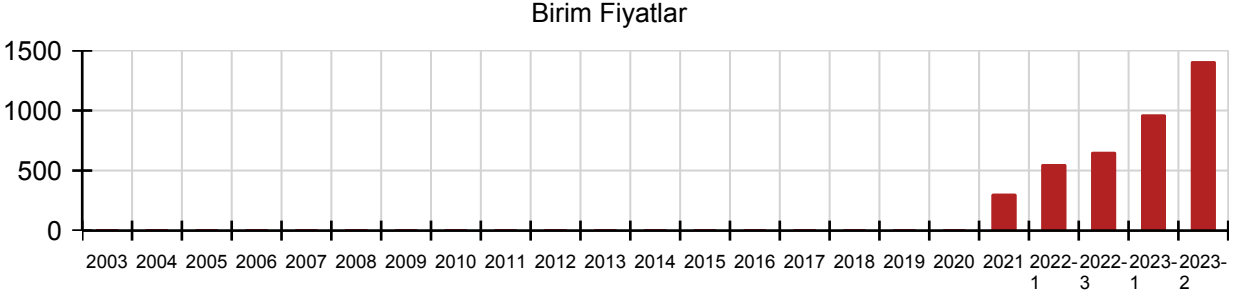

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teřkilatı direktiflerine gre arazide 20-25 cm kalınlıkta tařların toplanarak temizlenmesi, imalata hazır hale getirilmesi, tokmaklanarak veya kompaktrle sıkıřtırılmıř zemin ¼zerine 5 cm hidrolik kire har uygulanması, har ¼zerine tařların itina ile yerleřtirilerek d¼zg¼n bir y¼zey elde edilmesi, tař aralarının gene hidrolik esaslı har ile doldurularak derzlendirilmesi ve sonucunda d¼z veya kavisli dřeme veya y¼r¼y¼ř yolu yapılması iin her t¼rl¼ iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d¼řey tařıma, y¼klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

L¼: Yerine yapılan dřeme veya y¼r¼y¼ř yolu y¼zey alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.22.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,070000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		Taşların seç.top.temizlenmesi ve ayrılması, taşınması, yükleme boşaltması ve istif		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.