

KTB.22.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.5002

Tanımı İmitasyon harcı ile ortalama 7 cm kalınlığında döşeme yapılması ve taraklanması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	415,80	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1200,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	239,25	0,00	0,00
2022-3	517,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	800,11	0,00	0,00

KTB.22.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

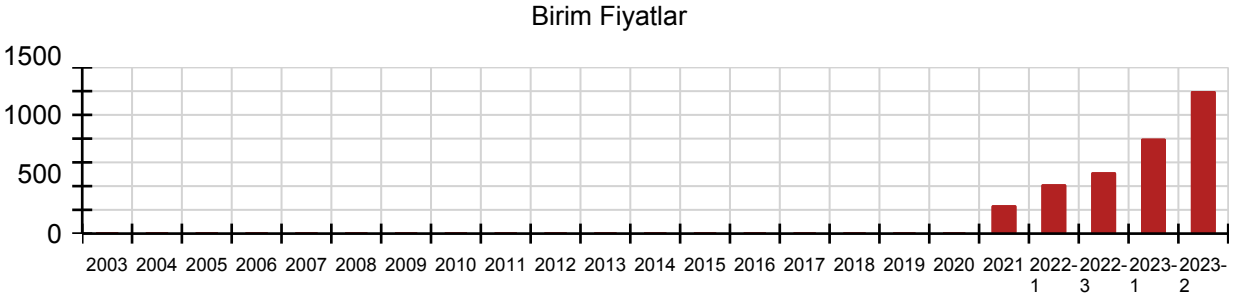

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu taşı tozlu 600 doz çimento harcı ile hazırlanan imitasyon harcının kalıba dökülmesi, pirizini aldıktan sonra görünen yüzünün taraklanması ve yerine tespiti için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan döşeme metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Kalıp kendi pozundan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	3,500000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
05.KTB.1002		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı	m3	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.