

KTB.50.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4001

Tanımı Yeni yonu taşlarının hazırlanması, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak vinç ile yerlerine yerleştirilmesi

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	1317,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	676,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1543,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	3132,29	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2157,30	0,00	0,00

KTB.50.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

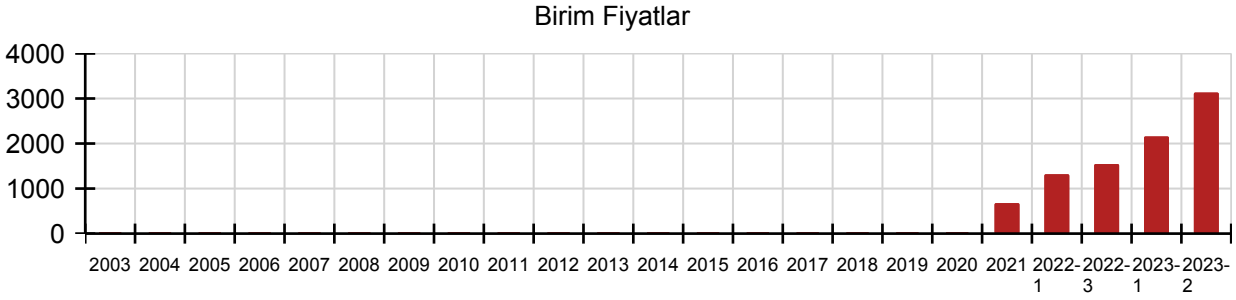

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarece onaylanmış proje detaylarına veya mevcuda göre yonu taşından döşeme, basamak ve duvar vb. yerlerde yeni taşla eksik tamamlama veya değiştirme yapılması için taşların yerine göre gönyesinde kesilerek ebatlandırılması, yüz açılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, vinç ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve düşey derzlerde boşluk kalmayacak şekilde terazisinde ve şakülünde yerleştirilmesi, bu derzlerin boşluk kalmayacak şekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonutaşı yüzünde kalan taş peşleri ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile taraklanarak temizlenmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Bitmiş imalatın yerine yerleştirilmesi sırasındaki hacmi tona çevrilerek miktar hesaplanır.

NOT: Taş bedeli ve paslanmaz krom çelik malzemelerin bedelleri ayrıca pozlarından ödenir .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.