

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4002

Tanımı Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak vinç ile yerlerine yerleştirilmesi

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	507,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1058,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1632,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1206,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2269,79	0,00	0,00

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

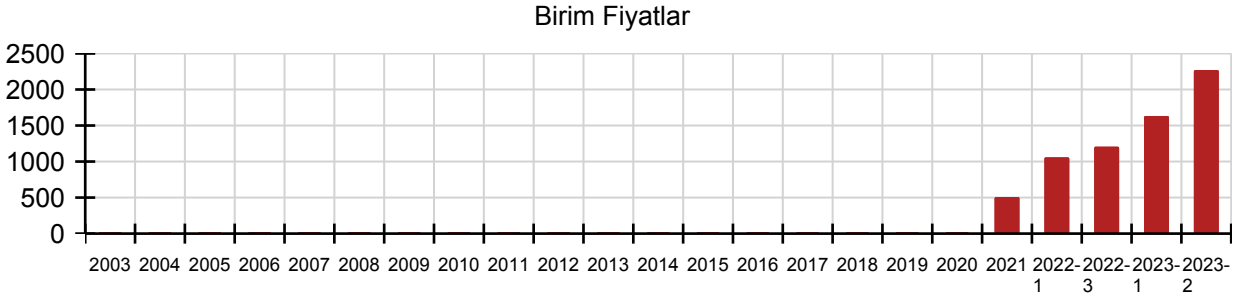

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda döşeme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut taşla yeniden örme, eksik tamamlama ve değiştirme yapılacak bölümlerindeki mevcut taşların yerine göre ıslah edilerek, gönyesinde kesilerek ebatlandırılması, yüz açılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, vinç ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak, yatay ve düşey derzlerde boşluk kalmayacak şekilde terazisinde ve şekülünde yerleştirilmesi, bu derzlerin boşluk kalmayacak şekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonutaşı yüzünde kalan taş peşleri ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile taraklanarak temizlenmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Bitmiş imalatın yerine yerleştirilmesi sırasındaki hacmi tona çevrilerek miktar hesaplanır.

NOT: Paslanmaz krom çelik malzemenin bedeli ayrıca pozundan ödenir .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.