

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.4003

**Tanımı** Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının yerine yerleştirilmesi

**Birimi** Ton

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	998,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	662,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	766,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1406,74	0,00	0,00
2021	312,36	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

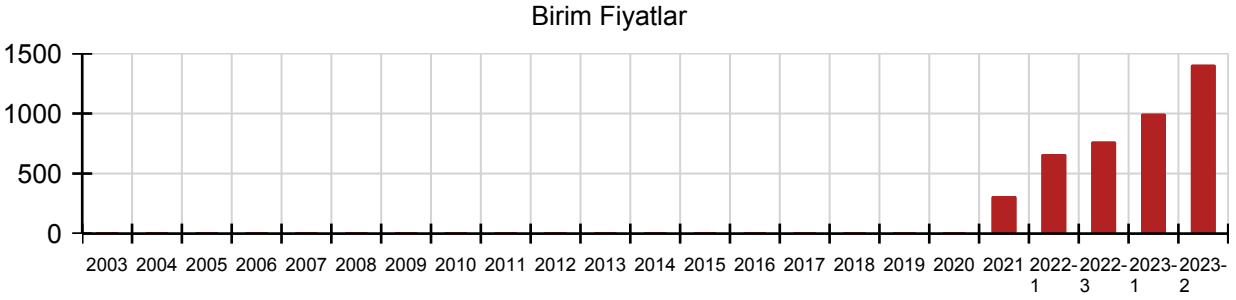

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda yapıdan dökülen, yere düşmüş halde veya kazı sonucunda ortaya çıkan blok taşlarının ipek halatlarla bağlanması, vinçle yerleştirileceđi yere çıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet işlemleri yapıldıktan sonra şakülünde ve derzinde yerleştirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerleştirilen duvar bloklarının ađırlıkları ton cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kenet işlemleri ve dolgu işlemleri bedelleri ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.