

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.5002

Tanımı Yonu Taşından Temizi 10-25 cm arası genişlikte su kanalı yapılması ve yerine yerleştirilmesi

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	205,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	931,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	640,06	0,00	0,00
2022-1	321,16	0,00	0,00
2022-3	413,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

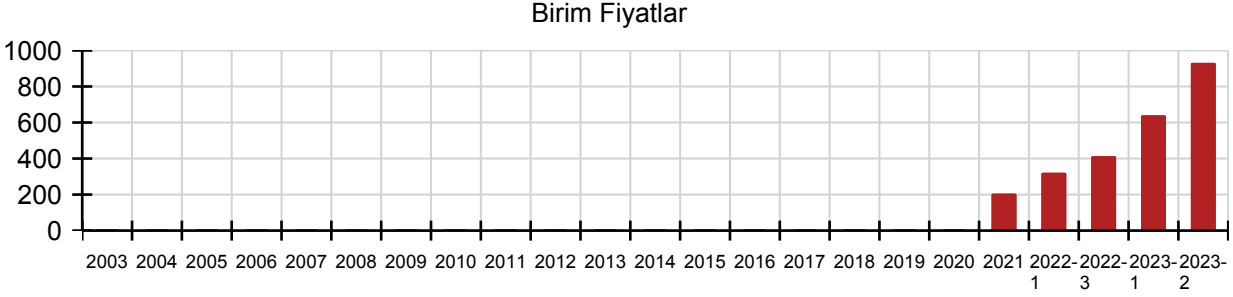

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Kontrolùn direktifine, projesine, mevcut ve orijinal örneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu tařından temizi 10-25 cm. arası geniřliđinde (10 cm. hariç, 25 cm. dahil) 15-20 cm. yüksekliđinde (20 cm. dahil) su kanalı tařınım mütehassıs usta yardımıyla 10*10 ebadında kanal açılması su kanalının dört yüzü ve görünen bařlarının gönyesinde olarak ince diřli el tarađı ile tamamen işlenmesi, köře ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, 400 doz çimento harcıyla yerine konması işçiliđi, (tař bedeli hariç) her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey tařıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine konmuş su kanalı metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Tař bedeli sözleşme durumuna göre ilgili Vakıflar Genel Müdürlüđü pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.