

## KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.50.5004

**Tanımı** Alanda kırık halde bulunan antik taşların birleştirme öncesi provalarının yapılması

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	1064,09	0,00	0,00
2021	463,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-3	1163,11	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	1929,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	1478,39	0,00	0,00

## KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

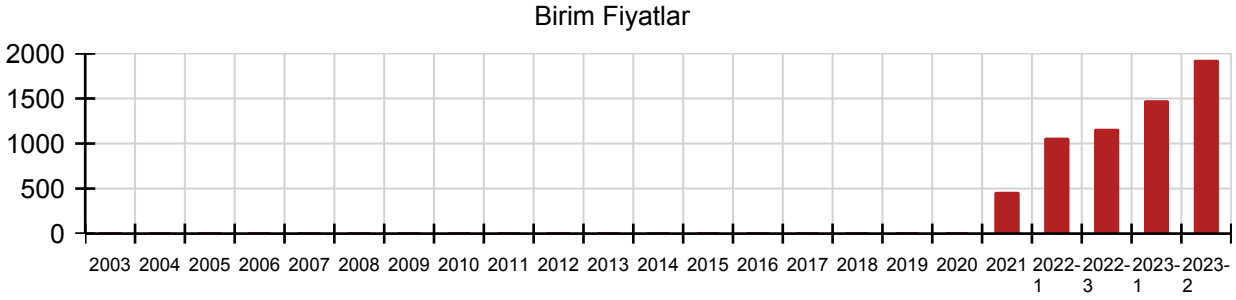

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Alanda bulunan kırık antik taş ve blokların parçalarının birleştirme öncesinde birleştirmeye yönelik denemelerinin yapılması, vinç yardımıyla parçaların birbirine alıştırılması (birleştirilecek taşların ilkinin vinç yardımıyla kaldırılması, kaldırma işlemi sırasında ağırlık merkezi bulunacak şekilde halatlarla bağlanması, daha sonra birleştirme yapılacak alanda şekülünde olacak şekilde altından, yanlarından kamalarla ahşap takozlarla desteklenerek birleştirme yapılacak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirilmesi), birleştirme yapılacak iki taşın yine aynı şekilde vinç (130 HP) yardımıyla alandan alınması, ağırlık merkezi bulunacak şekilde halatlarla bağlı olarak havadan alttaki taşın üzerine bütün kırık yüzeyler karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilmesi. Taşların doğru yerleştiği tespit edildikten sonra, havadan taşların yüzeylerinde gerekli sayıda markalamanın yapılması, taşların her ikisinin yüzeyine taş aralarından girebildiği kadar taşların birbirine temas ettiği yüzeylerin sınırlarının kalemle işaretlenmesi, çizilmesi. Üstteki taşın yapıştırma işlemine geçmeden deliklerin açılmasından sonra tekrar birleşim provası yapılması için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Birleştirme sonrasında elde edilen hacim esas alınarak ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,150000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
19.100.1102	03.638	Vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,450000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.