

KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.60.1005

Tanımı Camın cama veya camın metale 800 serisi mastik malzeme ile tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	44,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	88,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	215,71	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,81	0,00	0,00

KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

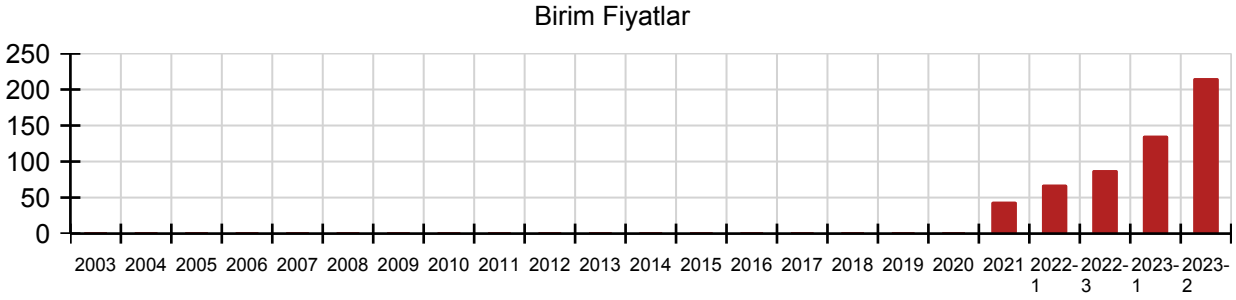

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Detay projesine göre gerekli görùlen kenarların 800 serisi mastik malzeme yapıştıırılması, kenarlarına taşan artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapıştıırılan kısımlar metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.