

KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.2003

Tanımı Ortalama 15 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliği

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	267,69	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	174,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	885,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	349,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

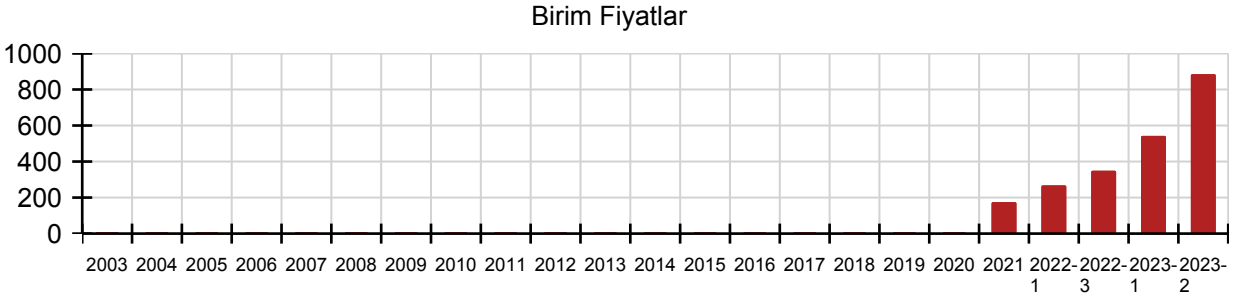

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Poz no KTB.61.2001 şartlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması işçiliđi için her türlü işçilik, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Cila ve mermer bedeli hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.