

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.3004

Tanımı Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması (PVC pestili ile)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	78,49	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	122,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	370,59	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	156,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	236,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

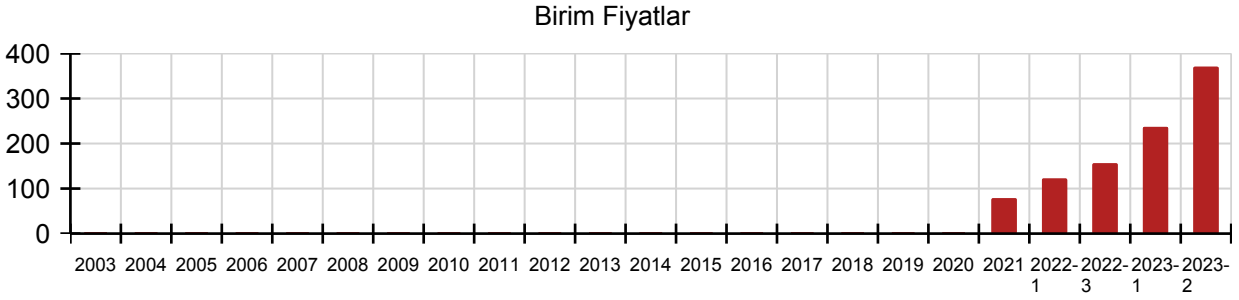

Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yapı denetim heyetinin direktifi dođrultusunda, pvc pestili malzemenin iskeleden alınacak net lye gre kesilmesi, zerine yapının resminin kontur, silet veya izgisel olarak basılması, brandanın cephe ebatlarına gre birbirine dikilmesi, kenarlarına 4 sıra dikişle kat kat kordon yapılması, iskeleye bađlanabilmesi iin demir halkaların kordonlarına sıkıca dikilmesi, ŗantiyeye getirilmesi, hazırlanan bezin cepheden kurulu mevcut iskeleye evresine zarar vermeden asılması iŗi iin her trl malzeme, iŗilik, yatay -dşey taŗıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yklenici karı dahil m2 fiyatıTL. dir.

L : Yapılan fon metrekare olarak llr.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.