

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.3004

Tanımı Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması (PVC pestili ile)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	236,95	0,00	0,00
2021	78,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	370,59	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	122,33	0,00	0,00
2022-3	156,08	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

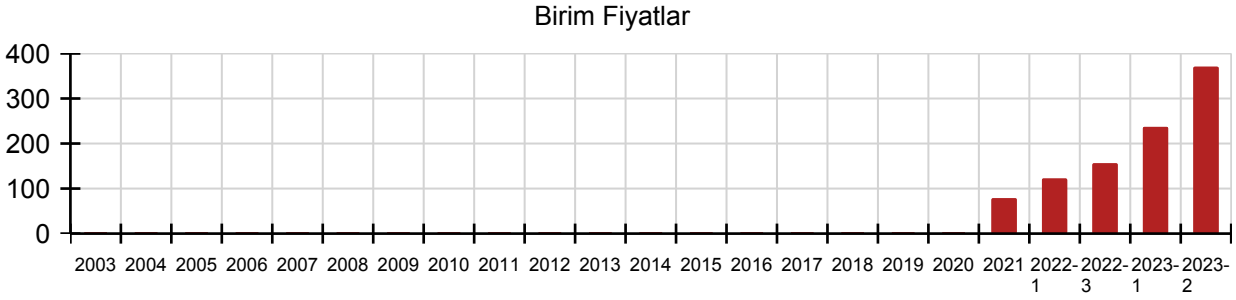

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yapı denetim heyetinin direktifi dođrultusunda, pvc pestili malzemenin iskeleden alınacak net ölçüye göre kesilmesi, üzerine yapının resminin kontur, silüet veya çizgisel olarak basılması, brandanın cephe ebatlarına göre birbirine dikilmesi, kenarlarına 4 sıra dikişle kat kat kordon yapılması, iskeleye bağlanabilmesi için demir halkaların kordonlarına sıkıca dikilmesi, şantiyeye getirilmesi, hazırlanan bezin cepheden kurulu mevcut iskeleye çevresine zarar vermeden asılması işi için her türlü malzeme, işçilik, yatay -düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ : Yapılan fon metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.