

KTB.61.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.4001

Tanımı 19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli teşhir tanzim elemanı yapılması (vitrin-banko- kitaplık-kaide-bant vb.)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	631,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	299,68	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	951,26	0,00	0,00
2022-1	509,69	0,00	0,00
2023-2	1498,56	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.61.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

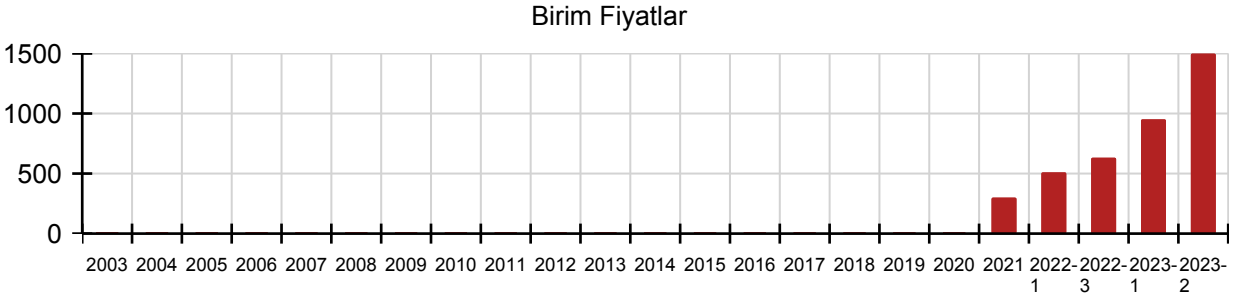

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İyi preslenmiş ve zımparalanmış 19 mm yonga levha ile detay projesine göre teşhir tanzim elemanının masiflenmesi, imalatın hazırlanması, yerine tespiti ve montajı, kaplamaya hazırlanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Masiflenmiş sergileme - düzenleme elemanları m2 olarak tek tek hesaplanır.

NOT : Masif bedeli ayrıca ödenmeyecektir. Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz

KTB.61.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	5,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,070000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,100000
04.V032		Meşe kereste 2.sınıf	m ³	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.