

KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.5001

Tanımı Polyester PVC malzeme ile koruyucu branda yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,01	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	67,53	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2024	303,75	0,00	0,00
2022-3	84,40	0,00	0,00
2021	42,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	183,76	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

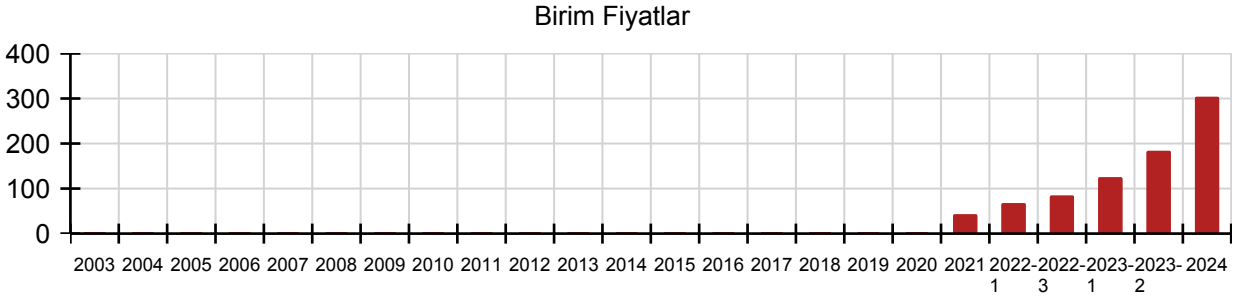

Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Restorasyon projesine gre imalatlar yapılırken dıř cephede, sađak veya tavan altında vb. yerlerde korunması gereken malzemelerin ve mimari unsurların korunması amacıyla PVC pestilin zel olarak su sızdırmaz řekilde dikilmesi ve istenilen yere uygulanması iin gerekli her tr malzeme ve zayiatı, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, iřilik giderleri ile yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıTL. dir.

L: Branda lleri metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.62.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,100000
		Branda hazırlanması, yerleştirilmesi vb. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.