

KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.6002

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile nebatî tezyinatlı kontrplak bileşimli 3 cm kalınlığında dekopaj ile barok ve ampîr desen yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1437,98	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3041,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	6224,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	4479,38	0,00	0,00
2022-1	2496,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

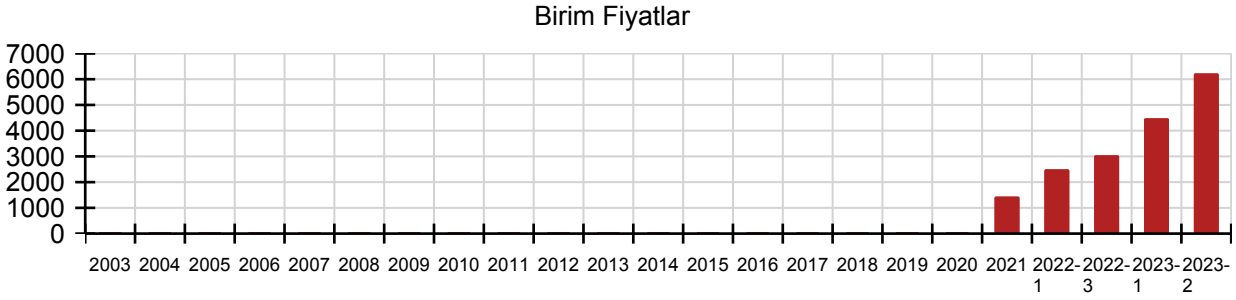

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ve kontrplak tabla bileşimi üzerine barok ve ampir desenlerin çizilmesi, bu desenlerin el ve makine işçiliđi yardımı ile dekode edilmesi ve yerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen imalat metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,040000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,004000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.