

## KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.80.5001

**Tanımı** Doğal hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcı kullanılarak yüzey dolgusu yapılması (File, Fiber karbon, Cam elyaf vb. uygulama altına)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	875,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	856,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	396,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1087,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1299,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

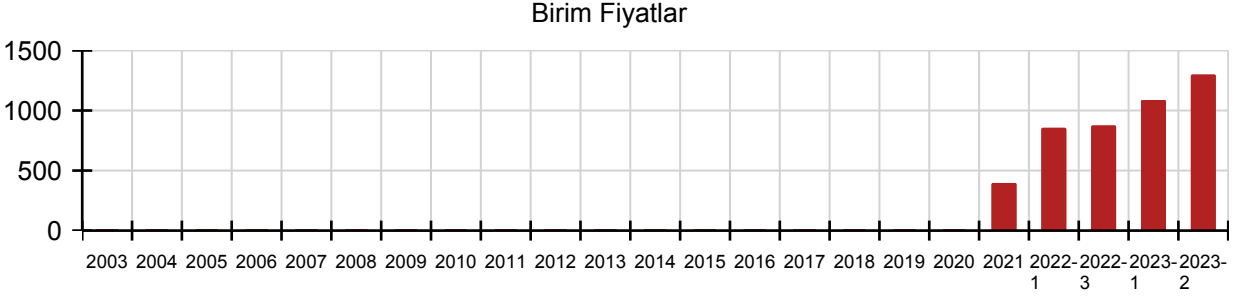

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda tař, tuđla, kubbe, tonoz, duvar vb. yùzeylerde yapılacak güçlendirme amaçlı file, fiber karbon veya cam elyaf uygulamaları öncesinde bu yùzeylerin mukavemetini arttırmak için uygulama öncesi uygulama yapılacak bütün yùzeylerin su ile nemlendirilmesi, minimum dolgu miktarı 3,5 cm kalınlıkta olacak şekilde dođal hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcının uygulanması, yùzey üzerine uygulanacak güçlendirme türüne (file, fiber karboni cam elyaf vb) uygun hale getirilmesi için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir. ÖLÇÜ: Dolgu yapılan yùzeyler metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir. 0,1 metrekareden büyük boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

## KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,035000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.