

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.5002

Tanımı Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeyleme Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	286,86	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	932,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	1110,33	0,00	0,00
2022-3	525,26	0,00	0,00
2022-1	505,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	706,73	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

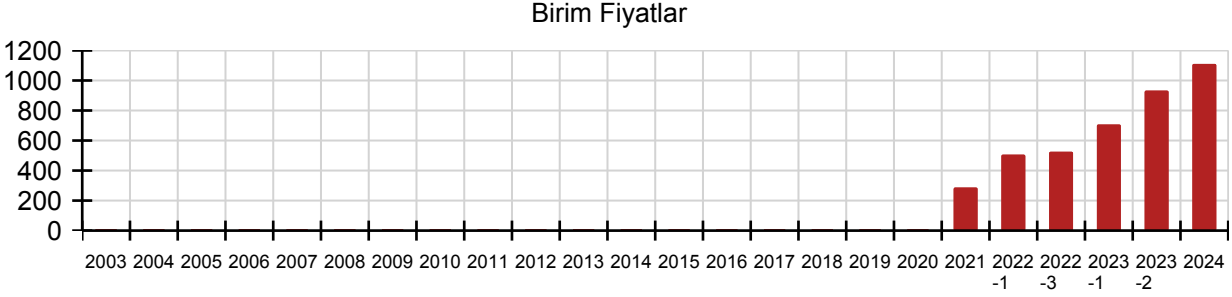

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcının uygulanacağı yüzeyin temizlenip yıkanması, 05.KTB.1014'de belirtilen Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı ile güçlendirme dolgununun önceden yerleştirilmiş hasır çelik üzerine yapılması, prizini alıncaya kadar nemlendirilmesi, suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Sıva alanı ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : Basınç dayanımı minimum 15 N/mm² olacaktır. Su buharı geçirimsizliği < 35 olmalıdır. Elde edilecek hasırlı dolgu kalınlığı minimum 3,5 cm. olacaktır. Hasır çelik ve bunun sabitlenmesi için gerekli imlatlar ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
05.KTB.1014		Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı Yapılması	m3	0,035000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.