

KTB.91.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9002

Tanımı Profil Demirden Kemer Köprü konstrüksiyonu yapılması ve yerine montajı

Birimi Kg

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	18,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	40,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	112,35	0,00	0,00
2023-2	77,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	54,34	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	44,99	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.91.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

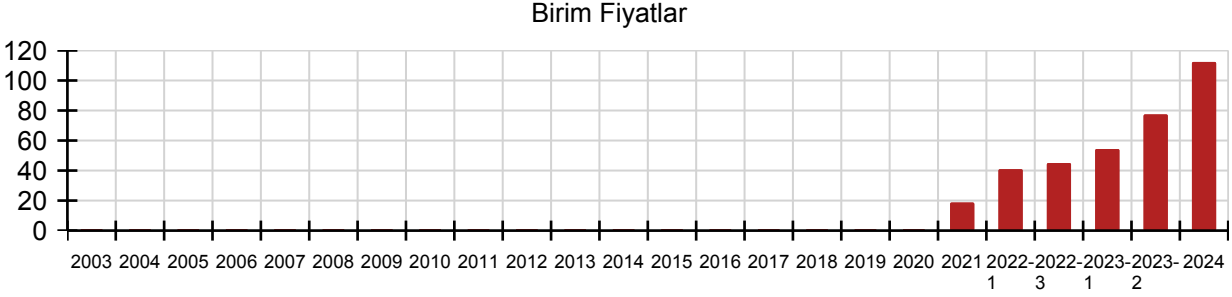

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Profil demirlerin İdarece onaylanmış projesine göre kemer köprü yapımı için özel yöntemlerle taşıma mukavemetini kaybetmeden bükülmesi, lamalar ve profil demirlerin kaynak kullanılmaksızın demir perçin ve civatalar kullanılarak birleştirilmesi ve köprü'nün yerine montajı için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil Kg fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Montaj için hazırlanan parçalar ve birleştirme malzemeleri tartı tutanađı ile tespit edilerek ađırlıđı tespit edilir.

NOT 1: Metal malzemenin korozyondan önlenmesi için yapılacak boya, antipas vb. işlemlerin bedeli ayrıca ilgili pozundan ödenir.

2: Köprü üzerine ilave kaplama yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,075000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,550000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,550000
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,010000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.