

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9005

Tanımı Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	100,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	81,53	0,00	0,00
2024	365,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	158,25	0,00	0,00
2021	48,05	0,00	0,00
2023-2	236,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

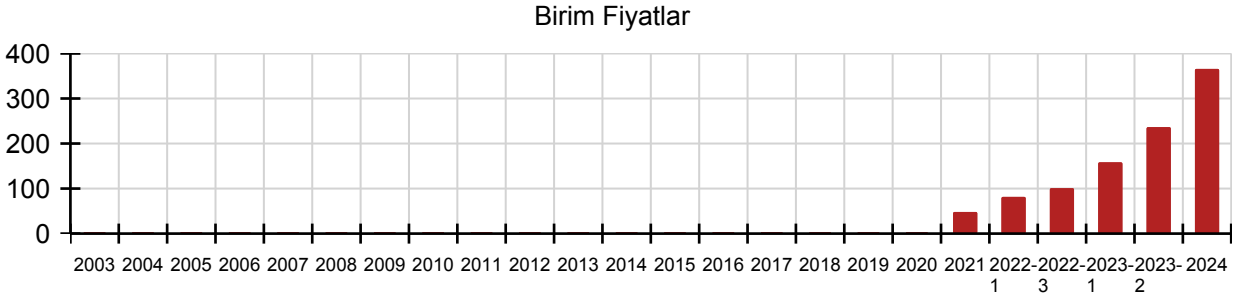

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Kaya ve çok sert kaya dıřında her tùrlù zeminde el ile kanalın kazılması, kanal tabanına 10 cm yüksekliđinde kum serilmesi, úzerine detay projesine gùre uygun kablo dùřenmesi ve tekrar 10 cm kum serilerek tuđlanın boyu kanalın enine gelecek řekilde aralıksız yanyana yerleřtirilmesi, dolgunun tekrar yapılarak dűzaltılması iin her tùrlù iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-dűsey tařıma, yùklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

ÖLÜ: Kazılıp doldurulan kanal metre olarak ölçùlür.

NOT: Bùz kullanıldıđı takdirde ayrıca fiyat ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,080000
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.