

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.652.1551

Tanımı 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	1437374,13	19874,13	9937,07
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

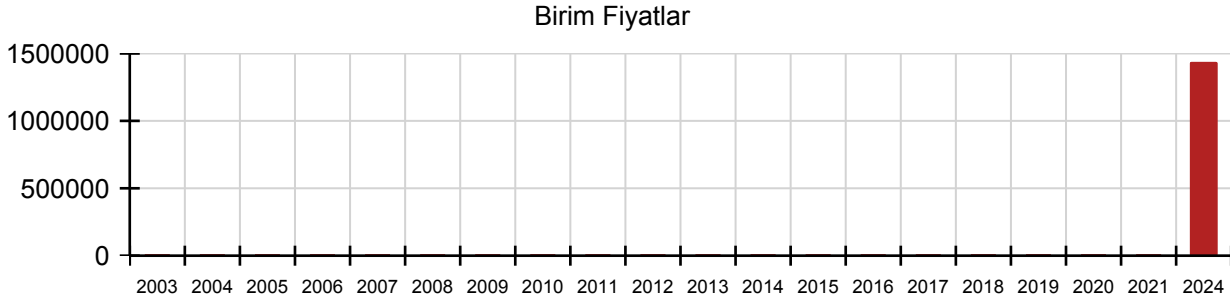

Yapım Şartları

Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple , kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiđi kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen , En az 160 m³/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı , otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı.

Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.