

## 17.8.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.8.5-007

**Tanımı** 36 kV 400 A 8 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	3522,31	1294,26	761,11
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	9253,21	2234,22	1299,34
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	3138,47	1332,58	779,26
2007	0,00	0,00	0,00
2021	4102,40	1309,64	775,17
2017	2163,20	1036,80	610,50
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2482,64	1092,86	641,13
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	18051,24	4115,80	2395,22
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 17.8.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

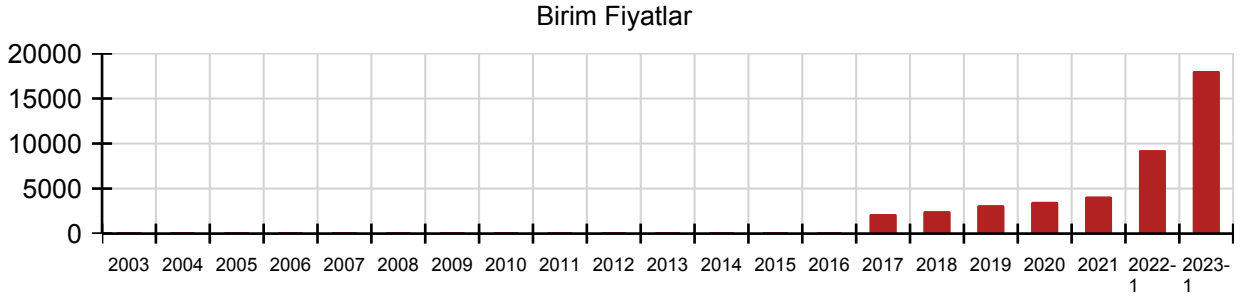

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafıta, buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.
- b) Montaj: Sigorta grubunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, montaj için lüzumlu cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliđi montaj birim fiyatına dahildir. Montaj için kullanılan profil demirin bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 17.8.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.