

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9121

Tanımı 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 90 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

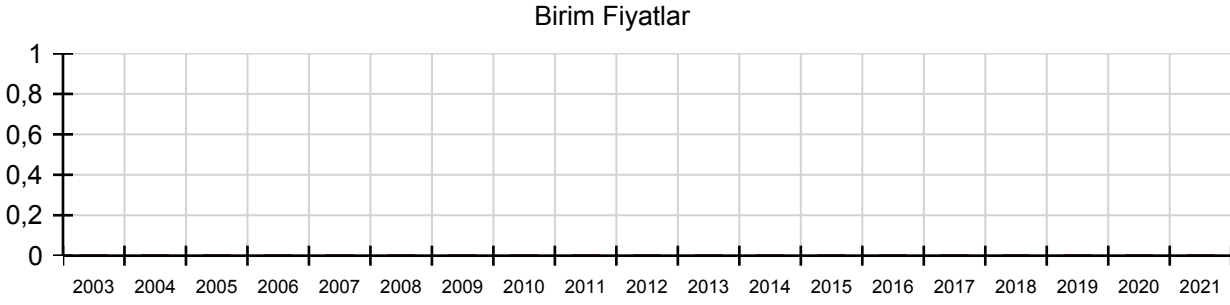

Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı inko levhadan yuvarlak ya da dikdrtgen kesitte, etek apı ya da projesine gre asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval ekilmesi, i ve dıřtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitml karton konması, galvanizli tel veya inkodan szge konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması iin gerekli her trl iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-dřey tařıma, yklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

L: Yerine yerleřtirilmiř boru boyu metre olarak llerek bedeli denir. Eđimli kısımların (dirsek vb) uzunluđu iki katı olarak hesaplanarak bedeli denir.

NOT : Serbest kenara ekilen kavalın iine demir ubuk veya boru yerleřtirilmesi halinde ilgili pozundan denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.