43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1059** **(36.01911)**
Tanımı	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	329,09	0,00	0,00
2025-Kasım	324,04	0,00	0,00
2025-Ekim	318,66	0,00	0,00
2025-Eylül	310,31	0,00	0,00
2025-Ocak	267,10	0,00	0,00
2024	206,60	0,00	0,00
2023-2	104,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	72,20	0,00	0,00
2022-3	55,55	0,00	0,00
2022-2	47,49	0,00	0,00
2022-1	37,11	0,00	0,00
2021	22,78	0,00	0,00
2020	19,40	0,00	0,00
2019	16,65	0,00	0,00
2018	13,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

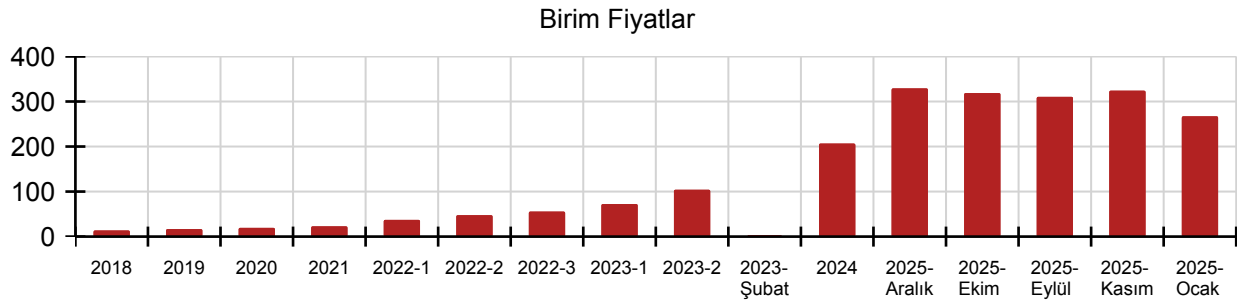

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø400 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,212000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.