

KTK-1030/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1030/04

Tanımı Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Ahşap Takviye, Karkas, Döşeme ve Korkuluk Yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1030/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

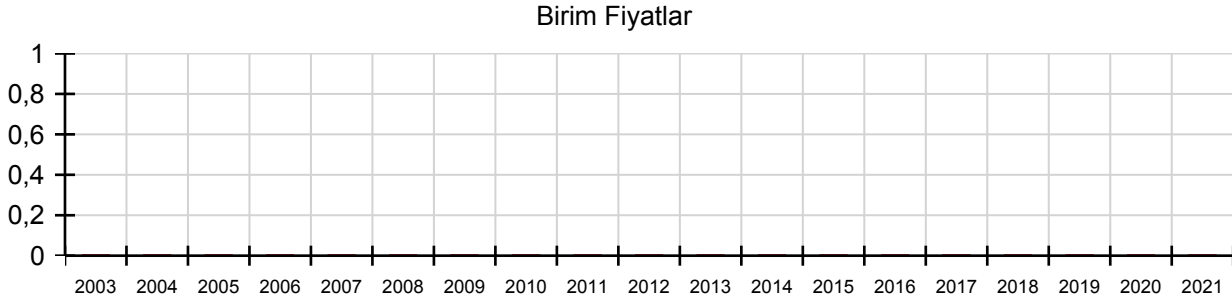

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf sert veya orta sert ağaç kereste ile ahşap takviye yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, çatlaksız, budaksız, kurt yeniđi olmayan, fırınlanmış ve emprenye edilmiş birinci sınıf sert ağaç veya orta sert kereste ile çatı, döşeme, ahşap karkas vb. yerlerde yerinde kalacak kısımlara zarar vermeden itina ile ahşap takviye yapılması, gönyesinde kesilmiş tek parça ahşap malzemenin çiviler ve küçük demirler ile sarsıntı yapmadan mevcut yapıya monte edilmesi, köşe ve birleşim yerlerindeki geçme detaylarının detay projesine uygun olarak açılması, bu sayede ahşap elemanların ek yerlerinin ve köşelerin birbirine alıştırılması, antipas sürülmüş dövme demir çiviler yardımıyla karkası teşkil eden elemanların birbirine tespiti, döşemenin onaylı projesinde varsa birbirine lamba zıvana bağlantı ile alıştırılması, ahşap taşıyıcı kirişler veya ızgara sistemi üzerine antipas sürülmüş dövme demir çiviler marifetiyle tespiti, birinci sınıf sert veya orta sert ağaç kereste ile düz veya pahlı korkuluk yapılması ve yerine konulması, parmaklıkla alttaki yastık kirişine ve üstteki küpeşteye zıvanalı düz geçme ile şakülünde ve gönyesinde birleştirilmesi, korkuluk ve küpeşte köşelerinin 45 derece pahlandırılması, parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması ve yerine yatay olarak vidalanması, yüzlerinin perdahlanması, kerestenin temini, yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istif, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Yerine konulan kerestenin m3 cinsinden hacmidir.

KTK-1030/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.