

KTK-1259/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1259/A1

Tanımı Yonu Taşından Profilli, Silmeli veya Kavisli Korniş Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

KTK-1259/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

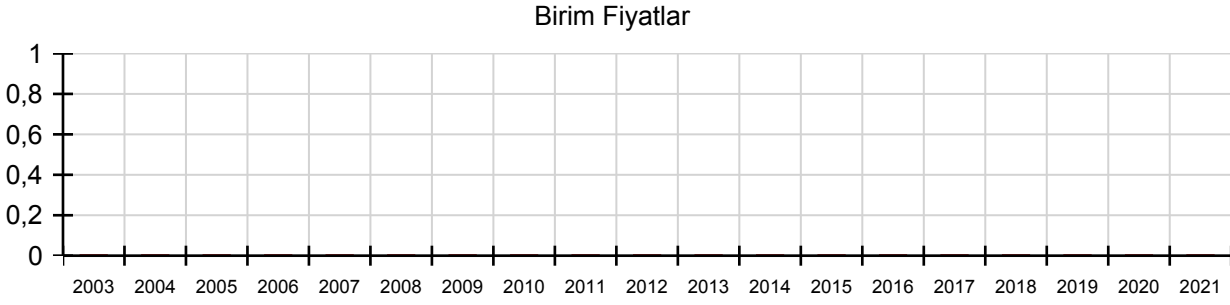

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından profilli, silmeli veya kavisli korniş yapılması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Poz KTK-1258/A1 şartlarıyla yonu taşından yüksekliđi 20 cm den az olmamak üzere profilli, silmeli veya kavisli korniş yapılması ve yerine konulması işçiliđi, aşıđıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlıđı altında sayılanlar dıřında kalan diđer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü: Yerine konulmuş kornişin üst yüzünün m² cinsinden alanıdır. Profil yapılan kısım ve yan yüzler alana dahil edilmez.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4, pozlarından uygun olanından ödenir.

KTK-1259/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.