43.501.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1061** **(36.01913)**
Tanımı	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	388,54	0,00	0,00
2025-Kasım	382,99	0,00	0,00
2025-Ekim	376,33	0,00	0,00
2025-Eylül	366,39	0,00	0,00
2025-Ocak	315,44	0,00	0,00
2024	243,33	0,00	0,00
2023-2	121,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	83,20	0,00	0,00
2022-3	62,68	0,00	0,00
2022-2	52,96	0,00	0,00
2022-1	42,59	0,00	0,00
2021	26,38	0,00	0,00
2020	22,35	0,00	0,00
2019	19,16	0,00	0,00
2018	15,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

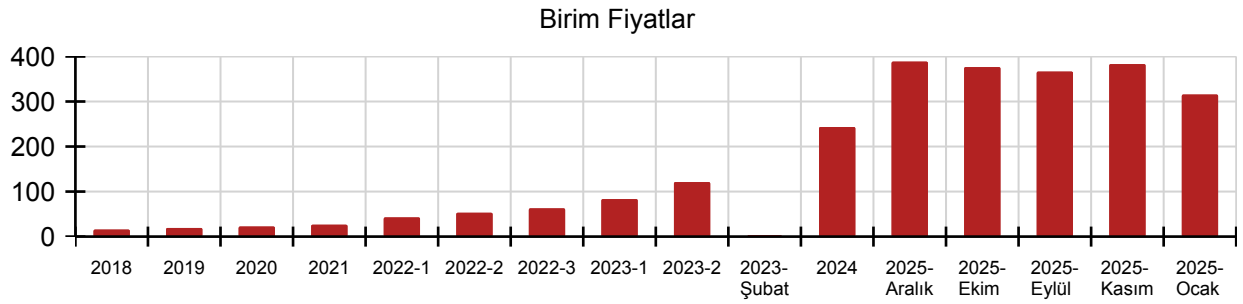

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø500 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,254000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,160000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.