# 43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.500.1107** **(16.050/07-SÖ)** |
| Tanımı | Sülfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4053,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4030,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 4015,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3973,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3720,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3110,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2048,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1879,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1261,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1144,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 686,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 339,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 304,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

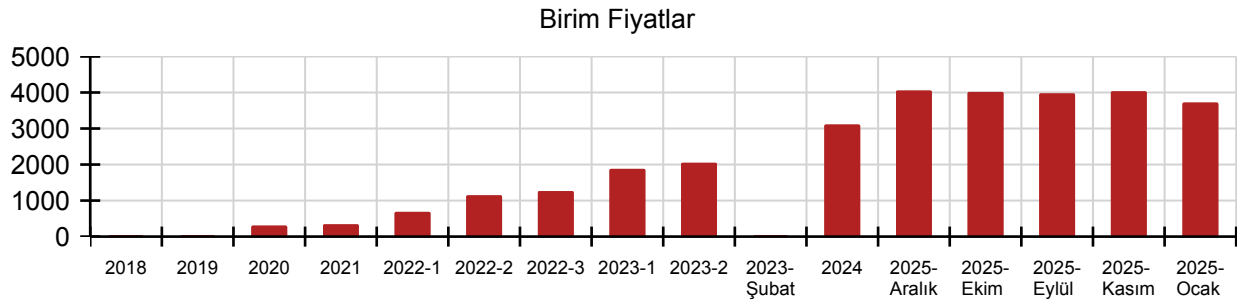


## Yapım Şartları

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (Asgari 60 m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iş yerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç ve laboratuvar giderleri, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine yerleştirilmesi, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C35/45 olan sülfata dayanıklı hazır betonun 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.Not:Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Saat | 0,010000 |
| 19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,050000 |
| | | (4 HP) | | |
| 40.120.1207 | 04.042/07-İB | C 35/40 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı | m³ | 1,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,400000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.