# 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.550.1003** |
| Tanımı | Çapı 63 mm PE100 derin deniz deşarjı boru hattının denize indirilmeden önce basınç deneyinin yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 44,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 44,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 43,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 41,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 36,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

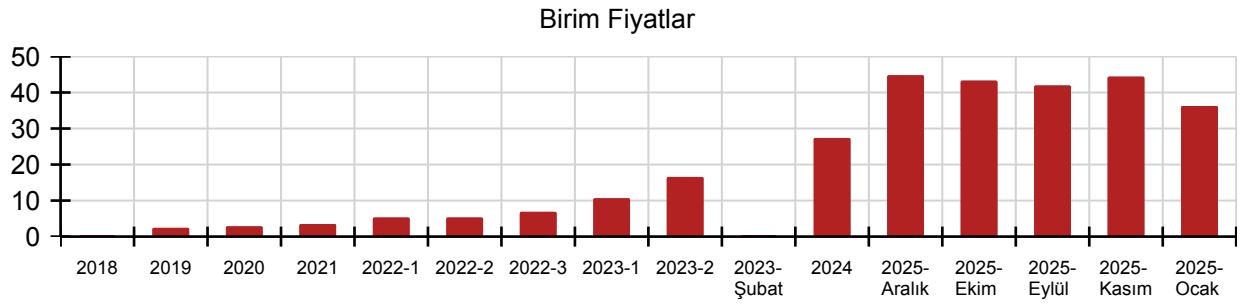


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara (Ø63 mm) karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not:Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.