

06.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--------------------------------|
| Poz No | 06.5-005 |
| Tanımı | 12kV, 1250A, 25kA Vakum Kesici |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 1. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 45534,90 | 3192,16 | 1381,49 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6093,00 | 709,00 | 304,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21191,57 | 1990,95 | 878,40 |
| 2018 | 10006,72 | 1344,25 | 585,73 |
| 2017 | 8719,00 | 1187,00 | 519,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8306,00 | 1106,00 | 483,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7428,00 | 872,00 | 375,00 |
| 2019 | 13448,64 | 1760,87 | 765,07 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 60152,98 | 5509,53 | 2388,07 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17152,67 | 1834,53 | 802,80 |
| 2014 | 7099,00 | 788,00 | 336,00 |

06.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

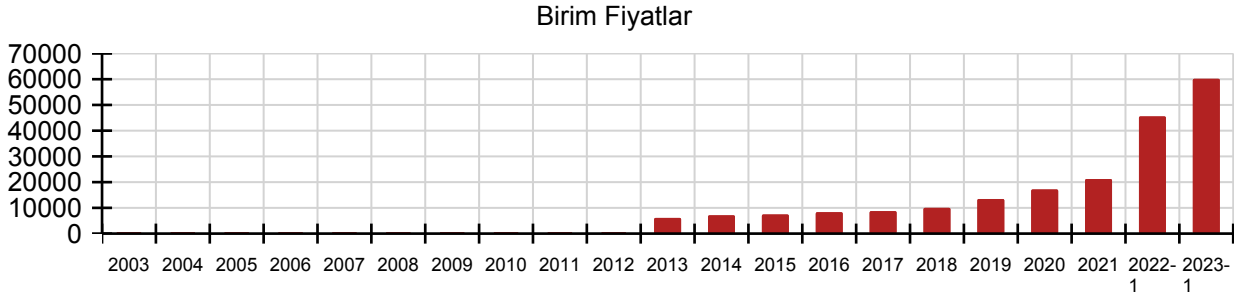

Yapım Şartları

Şartnamesine ve standardına uygun yüksek kesme güçlü vakumun sızması için kutupları mühürlü, komple vakumlu kesici a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun dahili tip. Üç kutuplu, üç fazlı açma kapama yapan elektrikli kumandalı, motorla yay kurmalı, açma ve kapama işlemleri sönt açma ve kapama bobinleri ile uzaktan yapılabilen (gerektiğinde primer röle vasıtasıyla açmaya uygun) ve ayrıca elle kumanda mekanizmalı, tekrar kapamalı (üç fazlı ikili, tekrar kapamaya uygun olacaktır ve birinci tekrar kapama 0,3 saniye ikinci tekrar kapama 1 dakika), yay kurma motoru, açma kapama bobinleri, açma sayısını kaydeden mekanik sayıcısı, tekerlekli taşıyıcı şasisi dahil, az yağlı, SF6 gazlı ve vakum tip kesiciler.

b) Montaj: Kesicilerin komple montajı, ayar, kontrol ve bakımının yapılması, nakli ve nakliye sigortası masrafları ile montaj için gerekli civata, somun, kanca' vs. nin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. Montajda profil demir kullanıldığı takdirde demirin malzeme ve montaj bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre kumanda ve sinyal kabloları malzeme ve montaj bedeli poz 32.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

06.5-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.