# 43.503.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.503.1120** **(36.02149)** |
| Tanımı | Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4133,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4080,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 4006,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3893,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3330,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2636,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1824,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1196,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 885,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 774,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 714,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 442,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 352,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 308,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 242,07 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.503.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

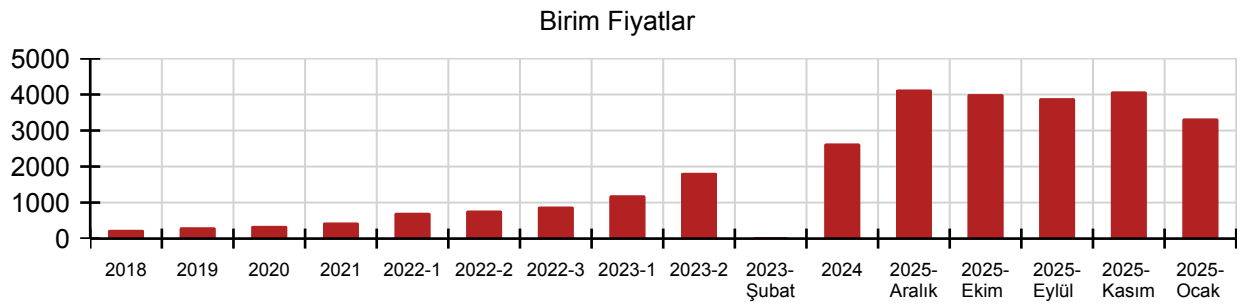


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø500, basınç dayanımı 12,5 - 16 atü olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinasine yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinasinin kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.503.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1062 | 03.573 | 5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti | Saat | 1,330000 |
| | | (Benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar) | | |
| 40.110.3125 | 03.572/Ö-2 | PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinesi | Saat | 1,330000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 1,330000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,330000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,660000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.