

25.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.11-003
Tanımı	4 Telli, 380/220V, 3x75A Reaktif Sayaç
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2015	110,60	40,30	13,50
2016	133,40	51,50	17,25
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	443,86	147,29	49,37
2006	0,00	0,00	0,00
2020	200,72	85,56	28,68
2018	160,68	62,52	20,95
2010	0,00	0,00	0,00
2021	236,76	93,48	31,35
2013	116,40	32,60	10,92
2019	198,81	81,65	27,36
2023-1	931,58	254,44	85,31
2005	0,00	0,00	0,00
2014	110,90	36,10	12,09
2011	0,00	0,00	0,00
2017	149,20	55,40	18,56
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

25.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

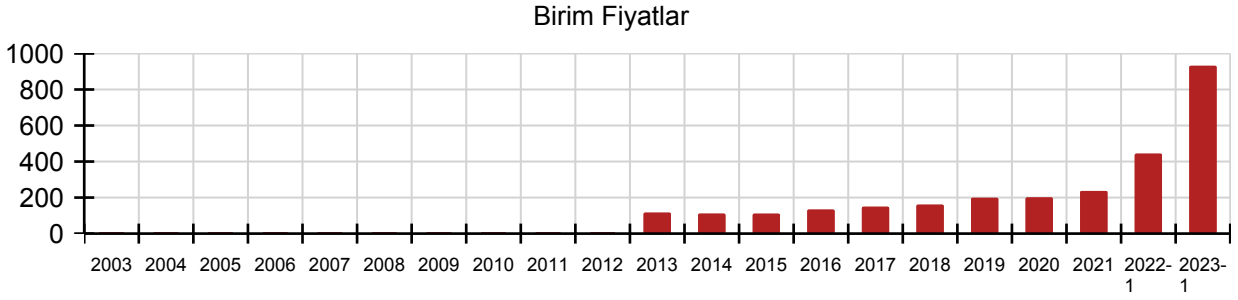

Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.