43.503.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.503.1515** **(36.00611)**
Tanımı	Dış çapı 400 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2313,79	0,00	0,00
2025-Kasım	2293,71	0,00	0,00
2025-Ekim	2236,76	0,00	0,00
2025-Eylül	2170,39	0,00	0,00
2025-Ocak	1877,43	0,00	0,00
2024	1419,45	0,00	0,00
2023-2	893,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	592,36	0,00	0,00
2022-3	398,15	0,00	0,00
2022-2	323,90	0,00	0,00
2022-1	309,90	0,00	0,00
2021	201,65	0,00	0,00
2020	162,85	0,00	0,00
2019	140,55	0,00	0,00
2018	112,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

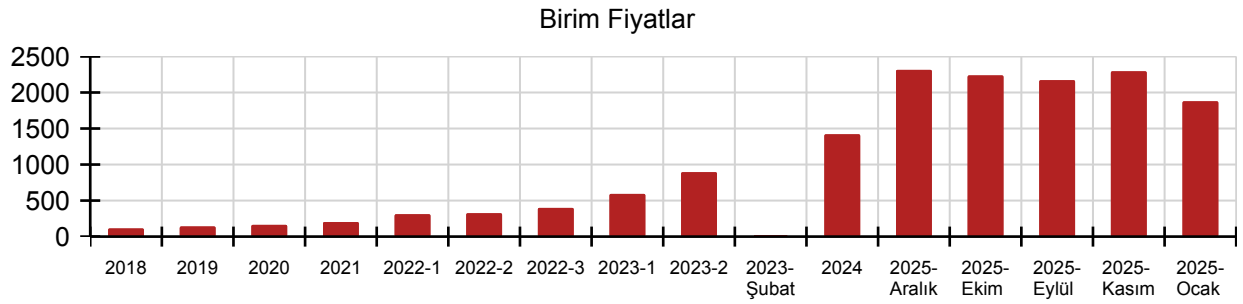

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø400 mm olan, PE100 boruflanş adaptörlerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı),hasarlı olanların kullanılmaması, flanş adaptörünün (flanşı üzerinde takılı) karşılıklı olarak vana veya diğer armatürlerle flanşlı bağlanmasıiçin gerekli her türlü işçilik, malzeme (yeterli sayıda çelik flanş, bulon ile kauçuk veya fiber conta) ve zayiatı makina araç, gereçlerinişbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde, döşenmekte olan boruların vana veya diğerarmatürlerle bağlantısı gerekmesi halinde, bağlantı için ara parça olan flanş adaptörü üzerine, vana veya diğer armatürlerin giriş veya çıkışkısmında bulunan flanşına uygun çapta ve basınç dayanımındaki flanşın takılması, adaptörün alın yüzeyinin, vana veya armatüre ait flanşile eksenel şekilde tam olarak yüz yüze getirilmesi, sızdırmazlık contasının araya yerleştirilmesi (yerleştirmeden önce adaptör yüzeyi ileflanşlar ve conta yüzeyleri temizlenmelidir) flanş adapörü üzerindeki takılı bulunan flanş deliklerinin karşılıklı hizalandırılması, bulonlarındeliklerden geçirilmesi ve yeterince sıkıştırılarak bağlantının sağlanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç,gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının flanş adaptörü başlarının bağlanmasının 1 (bir)adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, flanşadaptörü bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.Not:1) PE100 flanş adaptörü, St44 kalite çelik flanş, 304 kalite paslanmaz çelik flanş ve 316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli hariç, conta,bulon bedeli dahildir.2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelerin, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyedetaşıtlardan boşaltılması bedelleri dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.503.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,192000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	5,600000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.