

32.27.2.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.2.2-009

Tanımı 1kV, 3x185sc/ 95sc mm² YAVŞV Sık.Ek Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	140,35	95,39	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	225,04	161,85	0,00
2015	173,64	117,74	0,00
2014	160,97	105,60	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	256,57	182,56	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	330,48	238,31	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	355,20	249,92	0,00
2023-1	1313,84	742,16	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	739,19	429,58	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	409,15	273,30	0,00
2016	210,55	150,71	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

32.27.2.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

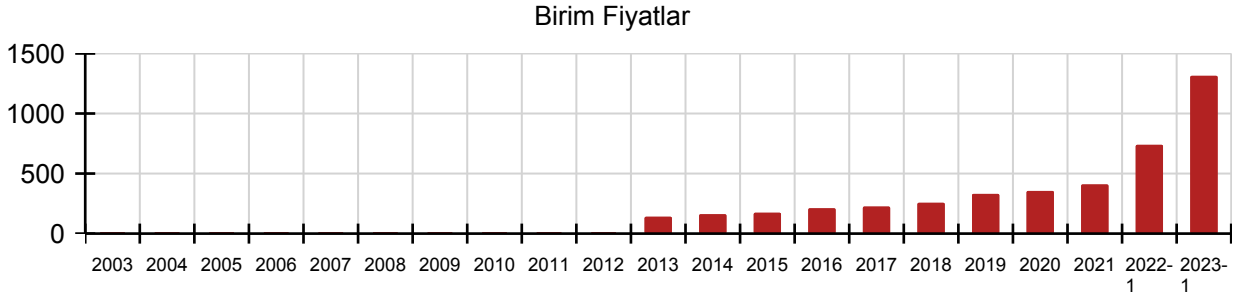

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.2.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.