

32.27.2.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.2.3-005

Tanımı 1kV, 3x70sc/35sc mm² YAVŞV Cıv.Ek Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	101,62	69,64	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	84,29	54,41	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	123,91	84,36	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	648,51	343,01	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	171,76	115,50	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	198,91	126,31	0,00
2017	108,56	74,79	0,00
2013	68,10	44,08	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	363,99	198,54	0,00
2014	78,39	48,80	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	159,39	110,13	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

32.27.2.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

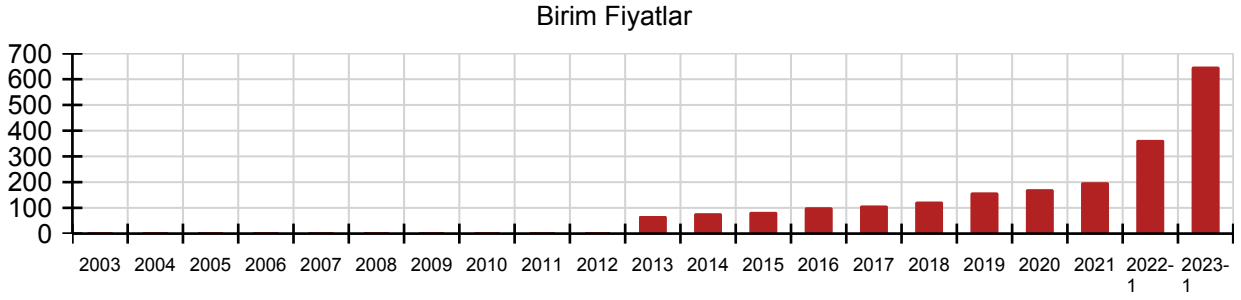

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.2.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.