

32.28-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.28-010
Tanımı	6kV, 3x25s/16 mm ² YVŞV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	285,71	249,94	0,00
2019	370,82	326,27	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	252,13	221,59	0,00
2015	188,22	161,20	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	152,32	130,60	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	393,05	342,16	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	235,26	206,34	0,00
2021	439,82	374,16	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	737,77	588,12	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1292,36	1016,04	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	171,32	144,57	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

32.28-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

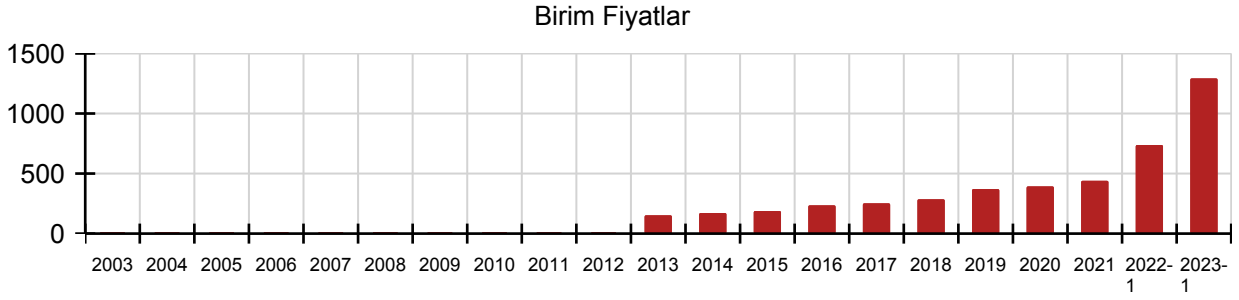

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.28-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.