43.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1503** **(36.037004)**
Tanımı	Çapı 125 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	255,48	0,00	0,00
2025-Kasım	253,28	0,00	0,00
2025-Ekim	246,98	0,00	0,00
2025-Eylül	239,25	0,00	0,00
2025-Ocak	206,81	0,00	0,00
2024	155,90	0,00	0,00
2023-2	94,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	61,38	0,00	0,00
2022-3	39,79	0,00	0,00
2022-2	30,58	0,00	0,00
2022-1	30,58	0,00	0,00
2021	20,08	0,00	0,00
2020	16,48	0,00	0,00
2019	14,04	0,00	0,00
2018	11,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

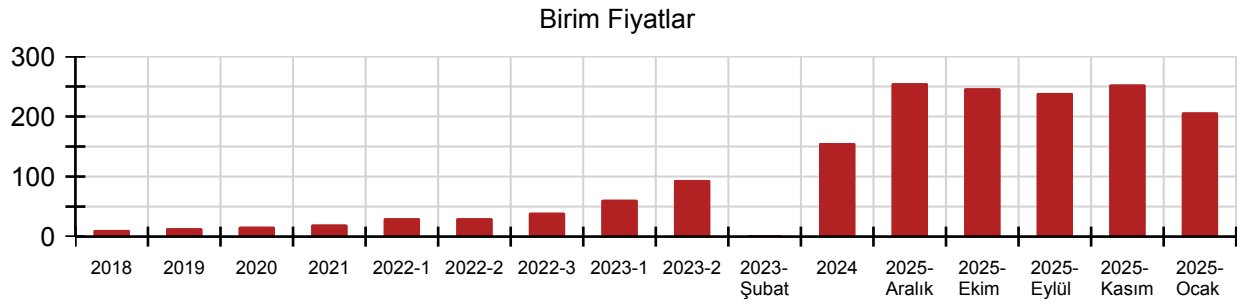

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktil boruların (Ø125 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istifedilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı,makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir)metre fiyatıdır.Ölçü:Döşenmiş her çeşit duktil boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilenuzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,730000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.