# 43.510.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.510.1516** **(36.037017)** |
| Tanımı | Çapı 1000 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2027,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2007,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1959,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1899,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1641,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1243,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 759,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 494,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 331,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 260,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 247,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 160,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 132,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 112,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 89,84 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.510.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

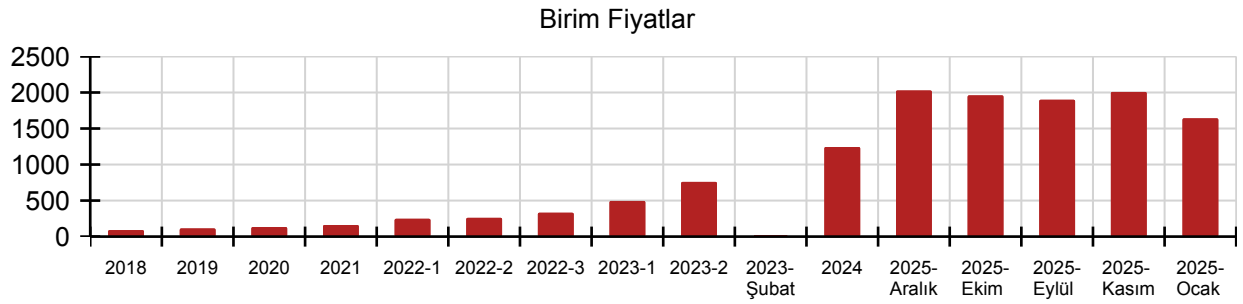


## Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktil boruların (Ø1000 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Döşenmiş her çeşit duktil boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.510.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,950000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.