43.510.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1517** **(36.037018)**
Tanımı	Çapı 1100 mm, duktil borunun sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2175,18	0,00	0,00
2025-Kasım	2153,65	0,00	0,00
2025-Ekim	2102,41	0,00	0,00
2025-Eylül	2037,21	0,00	0,00
2025-Ocak	1760,50	0,00	0,00
2024	1333,91	0,00	0,00
2023-2	813,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	529,01	0,00	0,00
2022-3	353,34	0,00	0,00
2022-2	277,46	0,00	0,00
2022-1	264,48	0,00	0,00
2021	171,45	0,00	0,00
2020	141,56	0,00	0,00
2019	120,70	0,00	0,00
2018	95,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

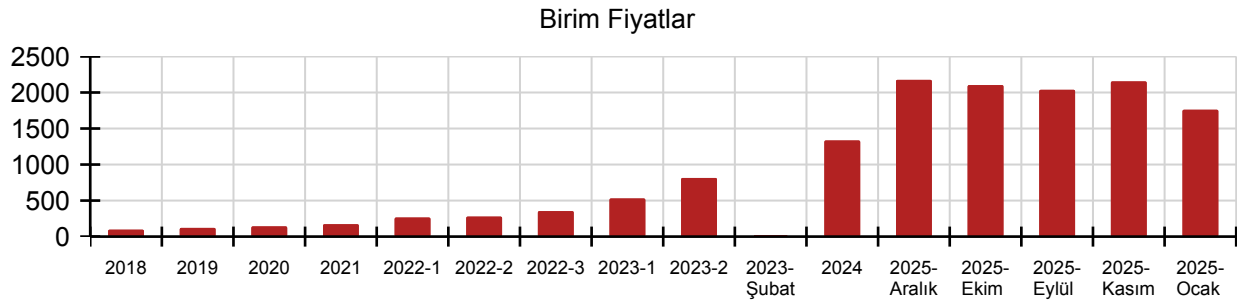

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktil boruların (Ø1100 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktil boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Döşenmiş her çeşit duktil boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.