

### 39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>39.3.b-003</b>
<b>Tanımı</b>	160-200 A Trifaze Pako Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	84,09	20,80	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	91,63	22,33	0,00
2014	72,32	14,57	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	134,41	32,88	0,00
2020	142,84	34,49	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	185,51	37,71	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	97,65	25,19	0,00
2015	71,90	16,25	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	410,72	59,28	0,00
2013	57,19	13,16	0,00
2023-1	740,84	102,41	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

### 39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi

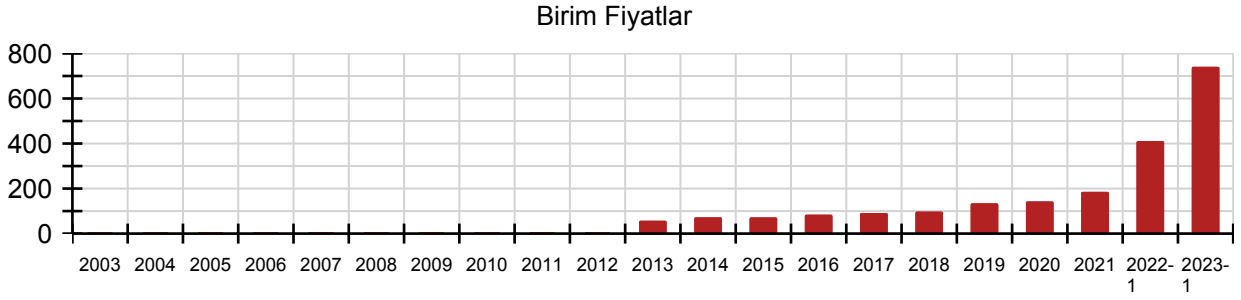

#### Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

### 39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.