

15.360.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.360.1002 (Y.23.242/04)
Tanımı	PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	1,79	0,00	0,00
2016	2,06	0,00	0,00
2017	2,24	0,00	0,00
2018	2,59	0,00	0,00
2019	3,21	0,00	0,00
2020	3,58	0,00	0,00
2021	4,39	0,00	0,00
2022-1	7,08	0,00	0,00
2022-2	8,06	0,00	0,00
2022-3	9,19	0,00	0,00
2023-1	12,75	0,00	0,00
2023-2	17,65	0,00	0,00
2024	27,24	0,00	0,00

15.360.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

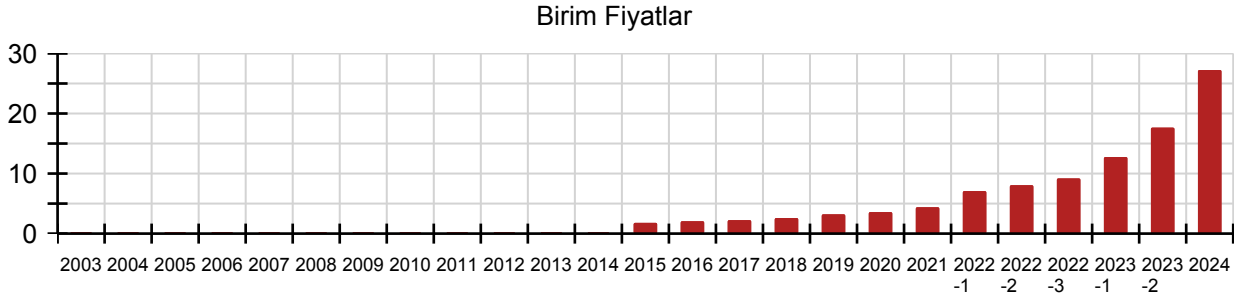

Yapım Şartları

Her türlü kolon, kiriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine PVC köşe profilinin (fileli) masterına ve şakulüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

15.360.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2404	04.274/4A04	PVC Köşe Profilleri (Fileli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.