

15.560.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.560.2001

Tanımı Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm yükseklikte el ile serilmesi (Bahçe ve çevre düzenleme işlerinde)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	152,86	0,00	0,00
2025-Kasım	151,55	0,00	0,00
2025-Ekim	147,78	0,00	0,00
2025-Eylül	143,15	0,00	0,00
2025-Ocak	123,75	0,00	0,00
2024	93,00	0,00	0,00
2023-2	56,25	0,00	0,00
2023-1	37,50	0,00	0,00
2022-3	24,38	0,00	0,00
2022-2	18,75	0,00	0,00
2022-1	18,75	0,00	0,00
2021	12,34	0,00	0,00
2020	10,13	0,00	0,00
2019	8,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.560.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

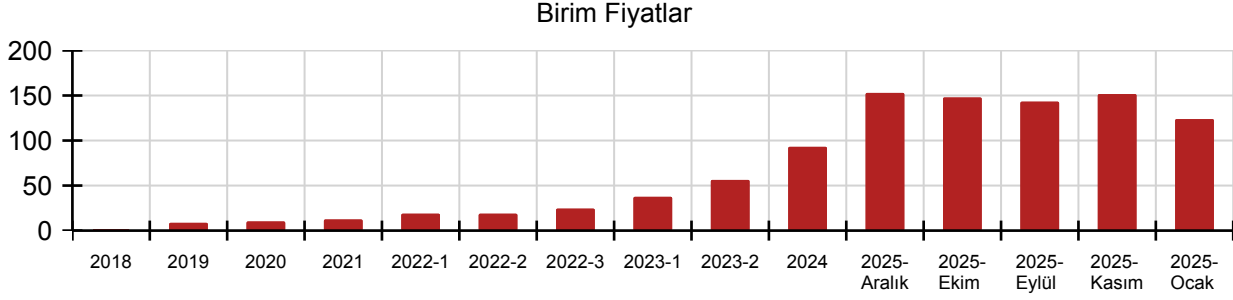

Yapım Şartları

Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm yükseklikte el ile serilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

Not: Özellik arz eden toprak kullanılması durumunda toprağın rayiç bedeli analize ilave edilir.

15.560.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm kalınlıkta serilmesi karşılığı		
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		
		Özellik arz eden toprak kullanılması durumunda rayiç bedeli analize ilave edilir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.