43.521.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.521.1024** **(36.06027)**
Tanımı	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4193,01	0,00	0,00
2025-Kasım	4152,48	0,00	0,00
2025-Ekim	4052,93	0,00	0,00
2025-Eylül	3927,01	0,00	0,00
2025-Ocak	3393,80	0,00	0,00
2024	2570,09	0,00	0,00
2023-2	1565,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1015,29	0,00	0,00
2022-3	674,59	0,00	0,00
2022-2	527,85	0,00	0,00
2022-1	507,10	0,00	0,00
2021	329,35	0,00	0,00
2020	271,63	0,00	0,00
2019	231,55	0,00	0,00
2018	183,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.521.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

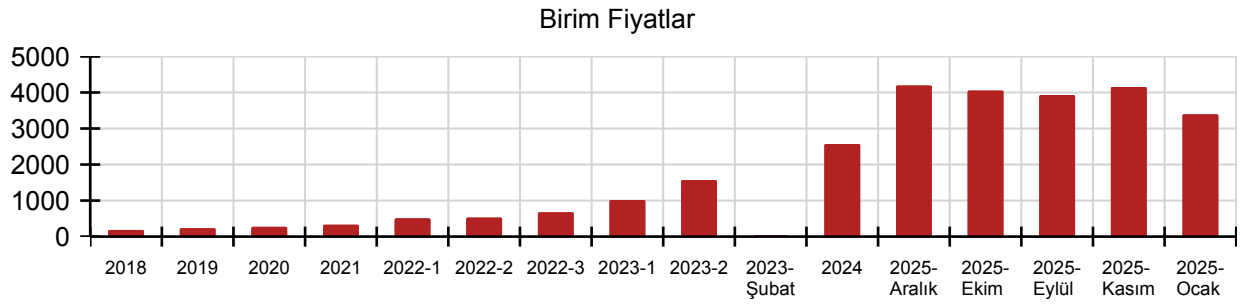

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1500 mm olan, spiral veya boyuna düz dikişli çelik boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.Not:Boru, baş bağlama ve kaynak yapılması bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.521.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.