15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.520.1001** **(22.080)**
Tanımı	Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m²
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	144,49	0,00	0,00
2014	154,29	0,00	0,00
2015	170,88	0,00	0,00
2016	206,35	0,00	0,00
2017	220,01	0,00	0,00
2018	259,05	0,00	0,00
2019	326,23	0,00	0,00
2020	380,54	0,00	0,00
2021	453,06	0,00	0,00
2022-1	721,51	0,00	0,00
2022-2	865,95	0,00	0,00
2022-3	1010,71	0,00	0,00
2023-1	1453,48	0,00	0,00
2023-2	2106,55	0,00	0,00
2024	3392,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

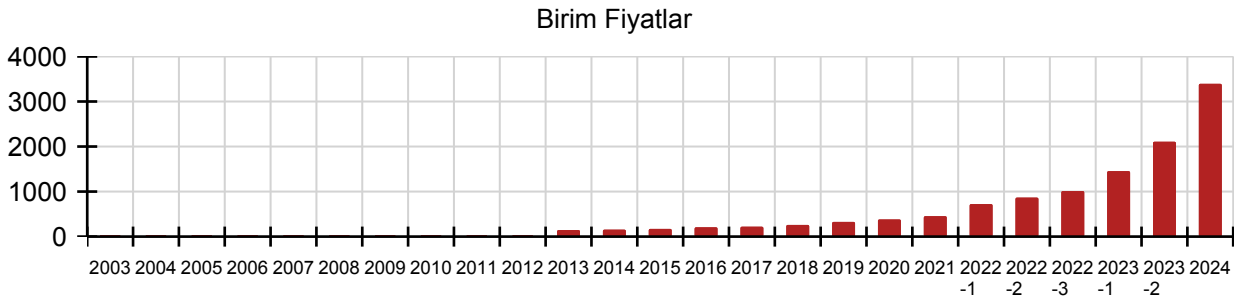

Yapım Şartları

5777 no'lu tip ahşap gömme dolap, proje ve detaylarına uygun olarak yongalama levhadan ahşap gömme dolap yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.520.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001618
10.170.2201	04.743/02A	8 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende)	m²	4,666670
10.170.2202	04.743/02B	18 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende)	m²	1,466670
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,151111
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,140000
		İşçilik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	9,824440
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,533330
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,153333
		Not:1-Malzeme miktarları 1 adet 5777 no'lu tip ahşap gömme dolabın yapılması ve yerine monte edilmesi için hesaplanmış olup, miktarlar dolabın alanın		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.