15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.525.1001** **(Y.22.071/01)**
Tanımı	Ahşap çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	44,33	0,00	0,00
2015	50,34	0,00	0,00
2016	58,63	0,00	0,00
2017	62,73	0,00	0,00
2018	75,08	0,00	0,00
2019	90,39	0,00	0,00
2020	105,35	0,00	0,00
2021	128,16	0,00	0,00
2022-1	211,56	0,00	0,00
2022-2	272,85	0,00	0,00
2022-3	301,89	0,00	0,00
2023-1	392,36	0,00	0,00
2023-2	522,08	0,00	0,00
2024	742,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

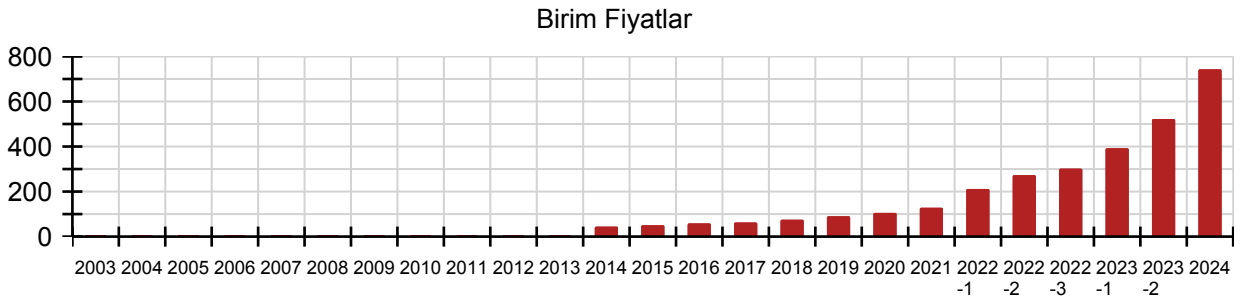

Yapım Şartları

Projesine göre bütün kayıtları, temizi en az 25 mm kalınlıkta, I.sınıf çam kerestesinden, sökülür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, çıtaların vidalanması, sineklik doğrama ek yerlerinin sentetik tutkalla ve ahşap çivilerle geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı.
Ölçü: Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,015000
		Zayiatıyla		
10.420.1004	04.268/1	Sineklik tel plastik	m²	1,100000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,070000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.