

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.1-002

Tanımı 110V DC, 2-10A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1151,00	581,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1814,62	897,21	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4345,43	1542,23	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1700,33	855,52	0,00
2021	2147,99	981,15	0,00
2015	894,00	423,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1061,00	541,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1281,47	655,34	0,00
2023-1	8229,94	2664,46	0,00
2013	760,00	342,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	844,00	379,00	0,00

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

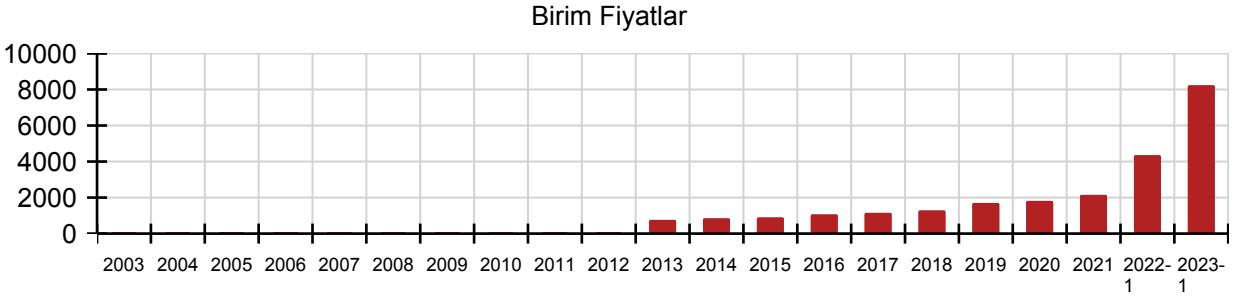

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.