

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.1-005

Tanımı 110V DC, 25A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2275,00	581,00	0,00
2016	2087,00	541,00	0,00
2018	2514,98	655,34	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	3621,94	897,21	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	3364,63	855,52	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	9867,84	1542,23	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	19194,14	2664,46	0,00
2014	1761,00	379,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1583,00	342,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	4446,72	981,15	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1822,00	423,00	0,00

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

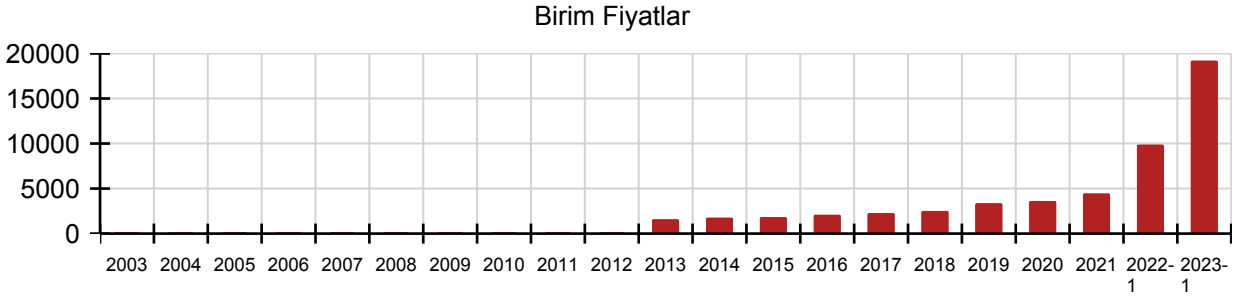

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.