

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 23.1-006

Tanımı 220V DC, 25A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	3636,59	807,26	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	5249,73	1104,22	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	4870,82	1053,37	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	6479,64	1206,99	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2310,00	422,00	0,00
2017	3294,00	716,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	14563,29	1896,39	0,00
2015	2649,00	521,00	0,00
2023-1	28423,76	3274,88	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	3019,00	667,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2570,00	467,00	0,00

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

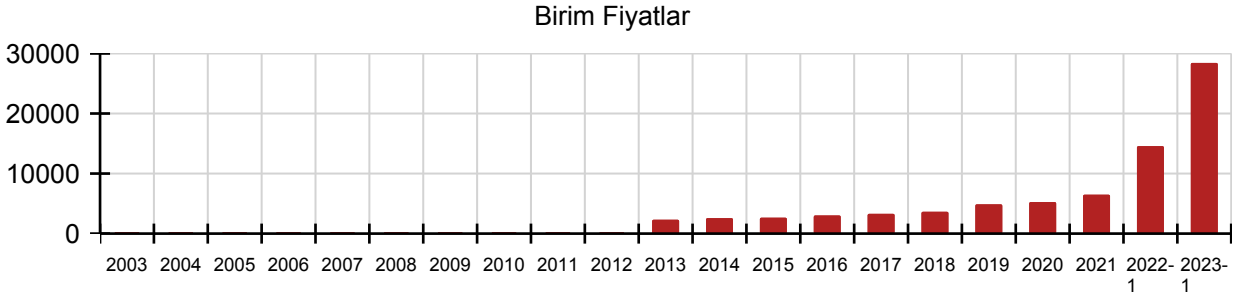

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.