43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.1017** **(36.08916)**
Tanımı	Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	369,53	0,00	0,00
2025-Kasım	364,11	0,00	0,00
2025-Ekim	356,89	0,00	0,00
2025-Eylül	346,21	0,00	0,00
2025-Ocak	298,83	0,00	0,00
2024	229,19	0,00	0,00
2023-2	143,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,54	0,00	0,00
2022-3	71,70	0,00	0,00
2022-2	59,79	0,00	0,00
2022-1	49,66	0,00	0,00
2021	31,04	0,00	0,00
2020	26,18	0,00	0,00
2019	22,40	0,00	0,00
2018	18,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

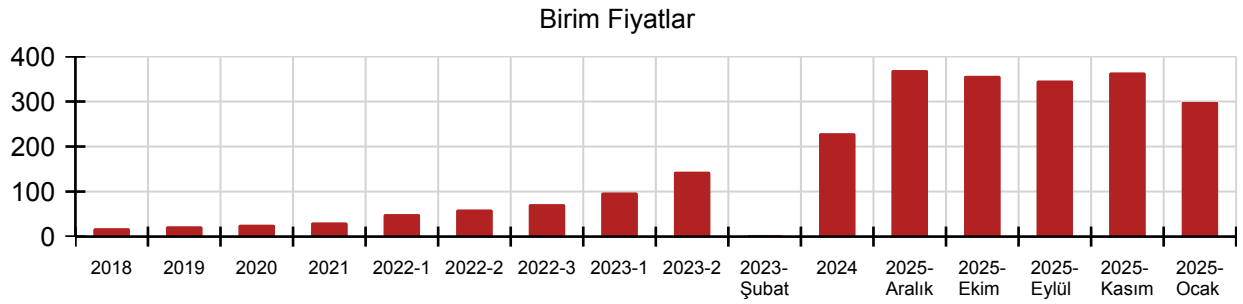

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø355 mm olan PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.Not:Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hendeğe İndirilmesi:		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,039000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,065000
		Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,260000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,520000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.