15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.490.1002** **(Y.21.280/02)**
Tanımı	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,93	0,00	0,00
2014	23,99	0,00	0,00
2015	25,78	0,00	0,00
2016	28,01	0,00	0,00
2017	29,50	0,00	0,00
2018	33,03	0,00	0,00
2019	43,06	0,00	0,00
2020	49,98	0,00	0,00
2021	57,59	0,00	0,00
2022-1	97,26	0,00	0,00
2022-2	143,01	0,00	0,00
2022-3	148,36	0,00	0,00
2023-1	182,15	0,00	0,00
2023-2	217,71	0,00	0,00
2024	335,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

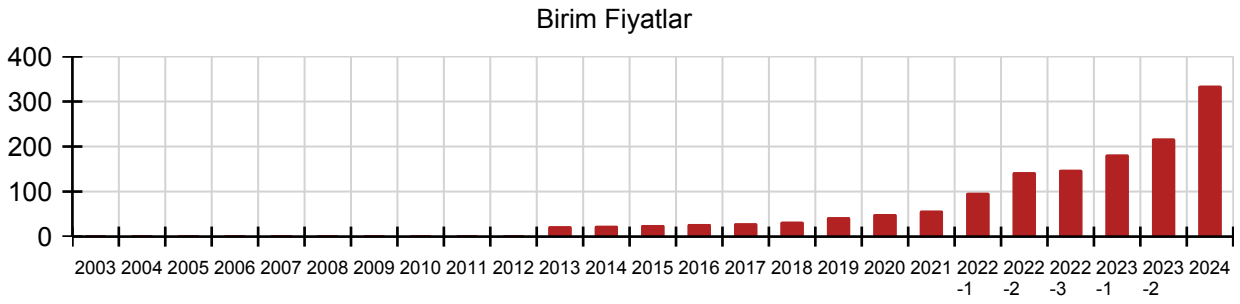

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC3 Sınıf 23-31 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.170.1202	04.171/B	AC3 Sınıf 23-31 Laminat Yer Kaplamaları (TS EN 13329)	m²	1,100000
		(Süpürgelik ve zaiyat dahil)		
10.330.3501	04.171/01	2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m³ yoğunlukta (polietilen köpük)	m²	1,010000
		İşçilik :		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.