15.225.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1056** **(Y.18.110/01D06)**
Tanımı	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,20	0,00	0,00
2014	31,49	0,00	0,00
2015	37,08	0,00	0,00
2016	41,78	0,00	0,00
2017	44,23	0,00	0,00
2018	46,83	0,00	0,00
2019	57,40	0,00	0,00
2020	65,35	0,00	0,00
2021	77,85	0,00	0,00
2022-1	123,49	0,00	0,00
2022-2	178,61	0,00	0,00
2022-3	194,59	0,00	0,00
2023-1	321,01	0,00	0,00
2023-2	421,98	0,00	0,00
2024	566,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

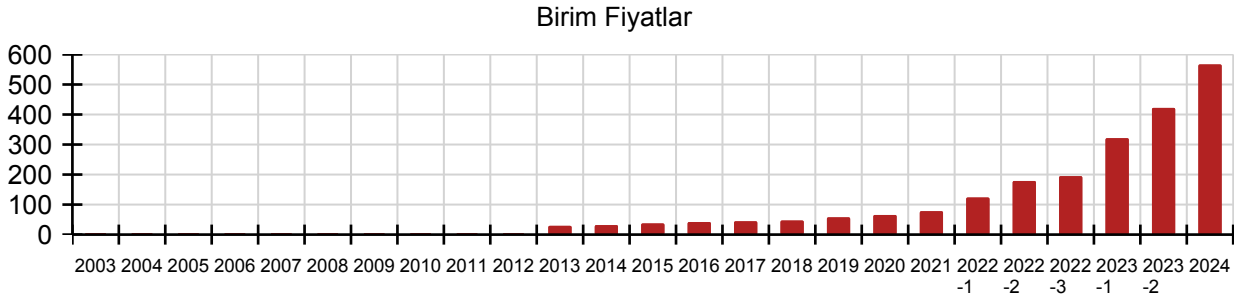

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2537	04.749/01D06	13,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	2,970000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,710000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,710000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.